

CMA20

ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ GSM

Είναι μια GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιεί λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιεί γραπτά μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και προς κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές.


Η CMA20 περιέχεται σε κουτί τύπου ράγας DIN rail 4M και προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό πίνακα. Ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε είδους ηλεκτρική εγκατάσταση και αυτοματισμό, δίνοντας δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο και τηλεειδοποίηση.

Έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

Διαθέτει 2 ψηφιακές εισόδους και 1 έξοδο ρελέ.

Η κεραία CAGSM περιλαμβάνεται.

Η συσκευή παραδίδεται προγραμματισμένη για τις ανάγκες σας. Για να ενεργοποιηθεί, χρειάζεται μόνο η προμήθεια μίας κάρτας SIM. Αλλαγές στον προγραμματισμό γίνονται εύκολα με SMS από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.

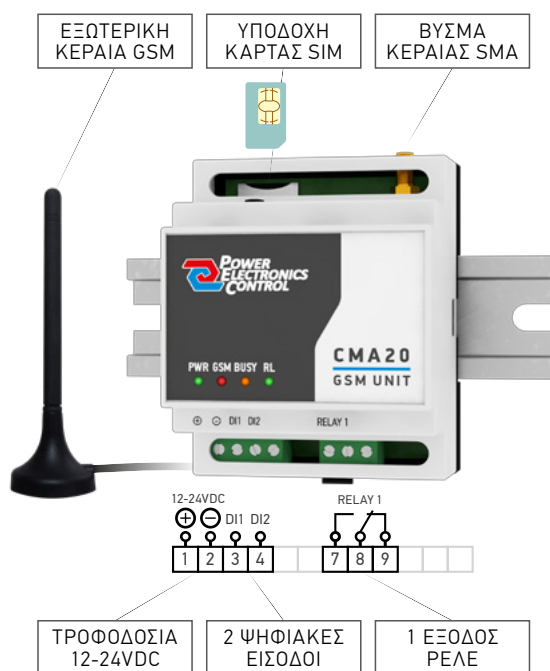

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	12-24VDC, μέγιστη κατανάλωση 0,35A (παλμοί κορυφής 2A)
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
ψηφιακές εισοδοι	Δύο (2) ψηφιακές εισοδοι ψυχρής επαφής
έξοδοι	Μία (1) έξοδος relay (230V / 6A - AC1)
ενδείξεις	Ενδεικτικές Led κατάστασης λειτουργίας modem
περίβλημα	DIN rail 4M (τύπου ράγας) / 70x86x58 mm



Τηλεειδοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων σφάλματος σε θερμοκίπια, πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες ψύξης / συντήρησης.



Τηλεχειρισμός καυστήρα, γκαραζόπορτας, τηλεειδοποίηση συναγερμού και πυρασφάλειας για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.



Τηλεχειρισμός / τηλεειδοποίηση σε εγκαταστάσεις άρδευσης και ύδρευσης.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ CSP-10



Με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 10W
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA
Τοποθετείται σε ράγα και έχει πλάτος ενός στοιχείου DIN rail 1M

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ / UPS CMA02

Φορτίζει και προστατεύει τη μπαταρία από πλήρη εκφόρτιση και υπερφόρτιση.

με είσοδο 230V AC / 50Hz και έξοδο 12V DC / 15W

Κατάλληλο για όλες τις συσκευές CMA

Δίνει αδιάλειπτα τάση 12V μετά τη διακοπή της τάσης δικτύου για αρκετές ώρες.

Δέχεται εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/1,3Ah

Παρέχει ψηφιακές εξόδους για διακοπή ρεύματος (PF) και χαμηλή τάση μπαταρίας (LB)

