

**SULZER**

## Κατάλογος ABS

Αντλίες, Προκατασκευασμένα Αντλιοστάσια, Διατάξεις  
Ελέγχου & Επιτήρησης, Αναδευτήρες



The Heart of Your Process

**abs**

## Εργοταξιακές αντλίες αποστράγγισης

### Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης ABS J 5 – 44

Είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε εργοτάξια, ορυχεία κλπ. Τα κύρια μέρη είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, για επίτευξη χαμηλού βάρους, διαθέτουν μανδύα ψύξης ώστε ο κινητήρας να εργάζεται συνεχώς ακόμα και εν ξηρω και τα υδραυλικά είναι επικαλυμμένα από ελαστικό για αυξημένη αντοχή στη φθορά από αδρανή υλικά.

HD = Υψηλού μανομετρικού

ND = μέσου μανομετρικού

LD = Υψηλής παροχής

Στόμιο J 12 – 604

Περιλαμβάνεται στην τιμή αλλά πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά



Περιγραφή	Τιμή EUR	Part N.	Στόμιο	Part N. Στομίου	Ένταση	kW	Qmax l/min	Hmax /m	Βάρος kg	Καλώδιο mm <sup>2</sup>
J 12 W		00830184	2"	61170132	5.2	0.9	480	15	16	3x1,5
J 12 WKS		00830185	2"	61170132	5.2	0.9	480	15	16	3x1,5
J 12 D		00830186	2"	61170132	2.3	1.0	480	16	16	4x1,5
J 12 DKS		00830187	2"	61170132	2.3	1.0	480	16	16	4x1,5
J 15 W		00830854	2"	61170132	8.1	1.4	700	18	18	3x1,5
J 15 WKS		00830855	2"	61170132	8.1	1.4	700	18	18	4x1,5
J 15 D		00830504	2"	61170132	2.9	1.4	700	19	16.5	4x1,5
J 15 DKS		00830505	2"	61170132	2.9	1.4	700	19	16.5	4x1,5
XJ 25ND		00860017	3"	61170138	5,1	2.5	1200	18	39	4x1,5
XJ 25 HD		00860091	3"	61170138	5,1	2.5	800	24	39	4x1,5
XJ 40 ND		00860016	3"	61170138	7,6	3,7	1200	24	42	4x1,5
XJ 40 HD		00860093	2"	61170138	7,6	3,7	600	34	42	4x1,5

Μήκος καλωδίου: J 12 – XJ 40, 20 m

ς

W - 230 V

D - 400 V

KS - με φλοτεροδιακόπτη

## Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης ABS XJ 50 – J604

Περιγραφή	Τιμή EUR	Part N.	Στόμιο	Part N. Στομίου	Ένταση A	kW	Εκκίνηση	Qmax l/min	Hmax /m	Βάρος kg	Καλώδιο mm <sup>2</sup>
XJ 50 ND		00860012	4"	00863081	11.3	5.8	DOL	2200	28	59	4x2,5
XJ 50 HD		00860095	3"	00863077	11.3	5.8	DOL	1100	42	59	4x2,5
XJ 50 LD		00860023	6"	00863085	11.3	5.8	DOL	2700	20	59	4x2,5
XJ 80 ND		00860010	4"	00863081	16.0	8.3	DOL	2300	43	60	4x2,5
J 80 SD		00860338	3"	00863077	16.0	8.3	DOL	600	65	67	4x2,5
J 80 LD		00860018	6"	00863085	16.0	8.3	DOL	3100	25	60	4x2,5
J 205 ND	κατ. ζήτησης	00830556	6"	31090225	39.0	21.0	DS	6000	32	155	4x10
J 205 HD	κατ. ζήτησης	00830555	4"	31090224	39.0	21.0	DS	2400	72	155	4x10
J 205 ND	κατ. ζήτησης	00831042	6"	31090225	39.0	21.0	Soft-Drive	6000	32	155	4x10
J 205 HD	κατ. ζήτησης	00831044	4"	31090224	39.0	21.0	Soft-Drive	2400	72	155	4x10
J 205 ND	κατ. ζήτησης	00830527	6"	31090225	39.0	21.0	Ext. YD	6000	32	155	2x4x6
J 205 HD	κατ. ζήτησης	00830528	4"	31090224	39.0	21.0	Ext. YD	2400	72	155	2x4x6
J 405 ND	κατ. ζήτησης	00830360	8"	31090226	66.0	35.0	YD	9400	48	270	2x4x10
J 405 HD	κατ. ζήτησης	00830361	4"	31090224	66.0	35.0	YD	3500	94	270	2x4x10
J 604 ND	κατ. ζήτησης	02500033	10"	21430517	106.0	56,0	YD	20100	31	525	2x4x16
J 604 HD	κατ. ζήτησης	02500034	6"	21430515	106.0	56,0	YD	7400	58	525	2x4x16

Μήκος καλωδίου: J 54 – J 604, 20 m.

### Υποβρύχιες αντλίες λάσπης ABS JS-XJS

Οι υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης λάσπη JS έχουν μικρό βάρος που τις καθιστά εύχρηστες και εφοδιάζονται με πτερωτές Vortex με ελεύθερο πέρασμα στερεού 40-45mm.

Κέλυφος κινητήρα από χυτό αλουμίνιο, ανοξείδωτος άξονας. θερμική προστασία.

Ο συμπαγής σχεδιασμός καθιστά απλή και ασφαλή την λειτουργία τους.



### Υποβρύχια αντλία λάσπης ABS JT 15 – 250

1. Άντληση χωρίς το ρίσκο έμφραξης  
Εφοδιάζονται με πτερωτές Vortex και διακινούν υγρά που περιέχουν στερεά και μακρόινα υλικά.

2. Λειτουργία σε χαμηλή στάθμη  
Διαθέτουν κλειστό κύκλωμα ψύξης που επιτρέπουν την συνεχή λειτουργία του κινητήρα εν ξηρώ.  
Με θερμική προστασία (TCS) στην περιέλιξη

Μιλήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.



## Εξαρτήματα ABS J / JC / JS

Πολλά εξαρτήματα καθιστούν τις αντλίες τύπου J εύχρηστες ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο ευρος εφαρμογών αποστράγγισης.

Μερικά εξαρτήματα:

- Ειδικό πλατώ για την εν σειρά υδραυλική σύνδεση αντλιών.
- Πλήρες σετ ανοδιών.
- Εξαρτήματα φθοράς από πολυουρεθάνη.
- Αντάπτορας αναρρόφησης
- Ανοξειδωτή περωτή
- Πίνακες εκκίνησης και επιτήρησης λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.



### Στόμια σύνδεσης για J 12/84

Part N.	Στόμιο	Part N.	Στόμιο	Part N.	Στόμιο
J 12 - 15		J 24-44		J 54-84	
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	61170130	3"
61170132	2"	61170138	3"	61170131	4"
61170134	2 ½"	61170133	4"	32820511	6"
61170136	3"	3280519	2 ½" BSP	32820512	3" BSP
32820521	2 ½" BSP	32820517	3" BSP	32820513	4" BSP
32820522	2" BSP	32820518	4" BSP	32820529	6" BSP
32820545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	32820514	3" NPT
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	32820515	4" NPT
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830086	6" NPT
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz	00860346	3" Storz
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz	00830347	4" Storz
00830022	O-ring	00830426	O-ring	00830348	6" Storz
				11120898	O-ring

### Στόμια σύνδεσης για JS 12/84

Part N.	Στόμιο	Part N.	Στόμιο	Part N.	Στόμιο
JS 12 - 15		JS 24-44		JS 54-84	
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	00831274	3"
61170132	2"	61170138	3"	00831275	4"
61170134	2 ½"	61170133	4"	00831276	3" BSP
61170136	3"	3280519	2 ½" BSP	00831277	4" BSP
32820522	2" BSP	32820517	3" BSP	00831278	3" NPT
32820521	2 ½" BSP	32820518	4" BSP	00831279	4" NPT
00830545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	00831280	3" Storz
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	00831281	4" Storz
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830812	O-ring
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz		
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz		
		00830426	O-ring		



BSP




NPT




Storz

GB 50 Hz:

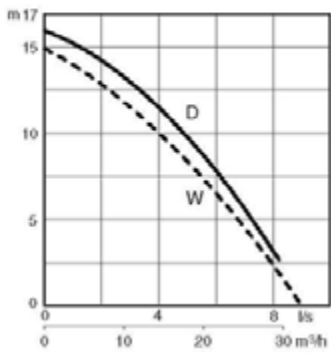


J12

GB 50 Hz

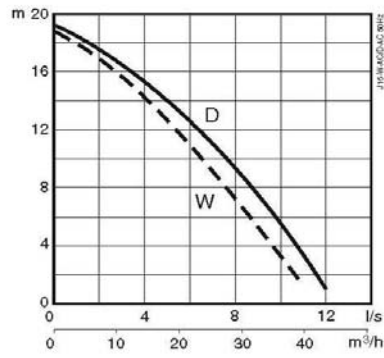

J15


GB 50 Hz

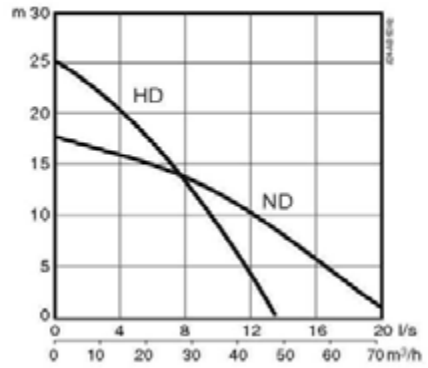


J40

50 Hz

GB 50

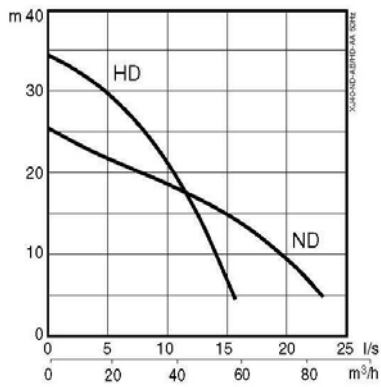


XJ40

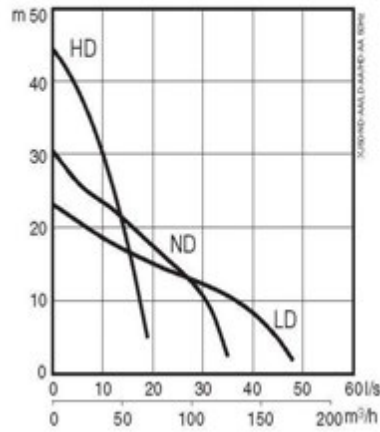


XJ50

EN 50 Hz

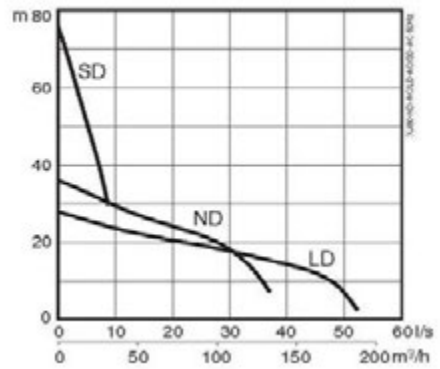


XJ80

GB 50 Hz

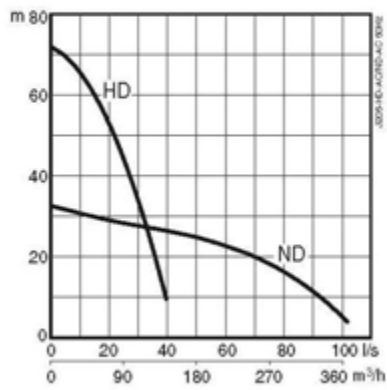

J205

GB 50 Hz

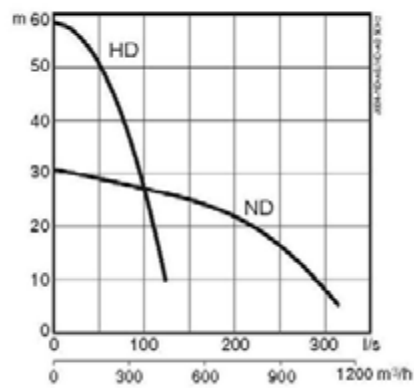

J604



ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτη, Οδός Α  
Τηλέφωνο: 2810 380866-7, Φαξ: 2810 380868.  
[info@tsagarakispumps.gr](mailto:info@tsagarakispumps.gr)

